

MEHR ALS NUR EIN TOR...



ROLLTORE UND ROLLGITTER

TJIMIRE

HERSTELLER VON GARAGEN- UND INDUSTRIETOREN




WIR PRODUZIEREN

ROLLTORE

Garagen-, Werkstatt- und Industrie-

ROLLGITTER

Geschäfte, Parkplätze, Schaufenster

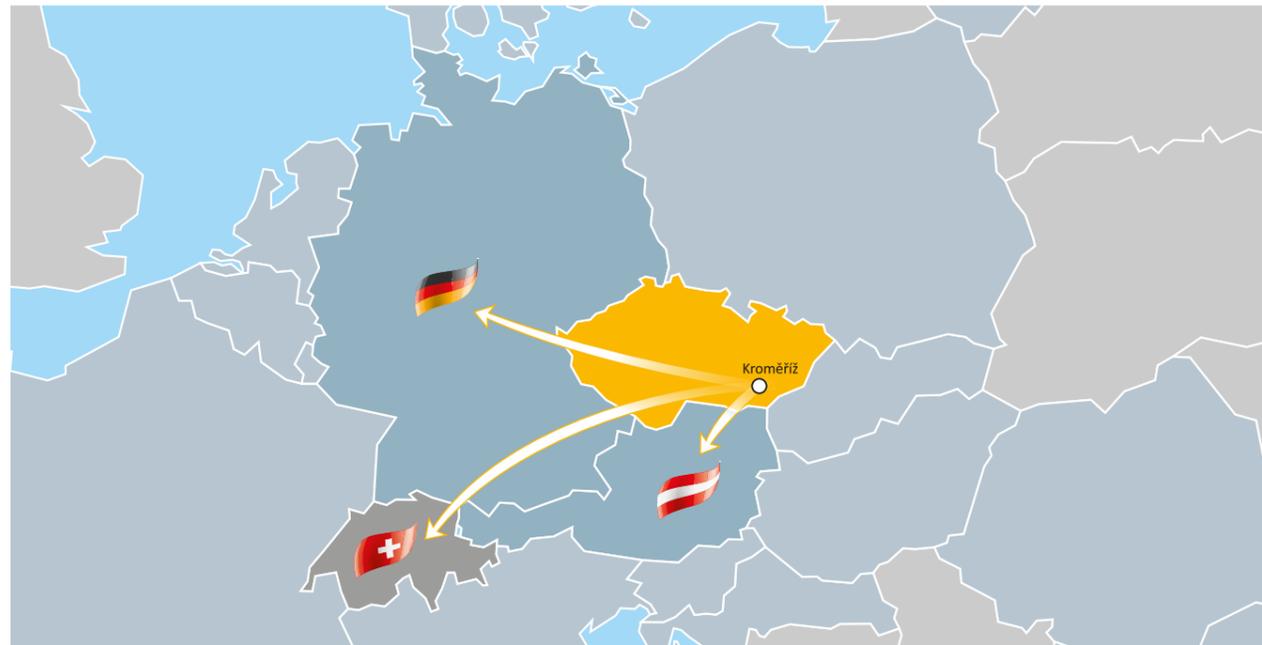

 **Schnelle und sichere Lieferung mit eigenem Fuhrpark**



UNSERE PRODUKTE

<p>ROLLTOR GUARD 77</p> <hr/> <p>20 Farben max. Gesamtmaß 450 cm x 360 cm</p> <p>SEITE 5 </p>	<p>ROLLTOR INTENSE 77</p> <hr/> <p>20 Farben max. Gesamtmaß 640 cm x 600 cm</p> <p>SEITE 6  </p>	<p>ROLLTOR FACTORY 77</p> <hr/> <p>beliebige RAL-Farbe max. Gesamtmaß 710 cm x 600 cm</p> <p>SEITE 7  </p>
<p>GARAGEN- ROLLTOR MINI 52</p> <hr/> <p>11 Farben max. Gesamtmaß 320 cm x 380 cm</p> <p>SEITE 8 </p>	<p>GARAGEN- ROLLTOR MINI 55</p> <hr/> <p>11 Farben max. Gesamtmaß 400 cm x 380 cm</p> <p>SEITE 8 </p>	<p>GARAGEN- ROLLTOR MINI 77</p> <hr/> <p>6 Farben max. Gesamtmaß 350 cm x 285 cm</p> <p>SEITE 9 </p>
<p>ROLLGITTER MINILOOK 56</p> <hr/> <p>beliebige RAL-Farbe max. Gesamtmaß 400 cm x 400 cm</p> <p>SEITE 11 </p>	<p>ROLLGITTER EASYLOOK 84</p> <hr/> <p>beliebige RAL-Farbe max. Gesamtmaß 710 cm x 600 cm</p> <p>SEITE 12 </p>	<p>ZUBEHÖR</p> <hr/> <p>SEITE 13  </p>



TJIMIRE

ROLLTORE UND GARAGENROLLTORE

GUARD 77

GARAGEN-ROLLTOR


TJIMIRE




TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	450 cm
Max. Höhe	
Alukasten für Kasten 25 cm	200 cm
Alukasten für Kasten 30 cm	300 cm
Alukasten für Kasten 36 cm	360 cm
Max. Fläche	16,2 m ²
Alukasten	30 / 36 cm
Aluseiten / Stahlseiten	30 / 36 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Alu-/Stahlprofil für RAL-Farben	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

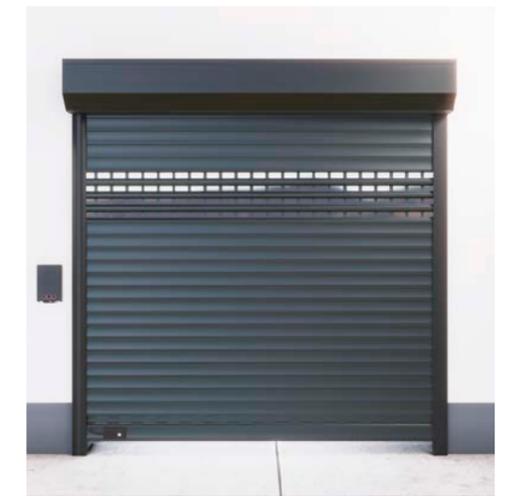


MAßE

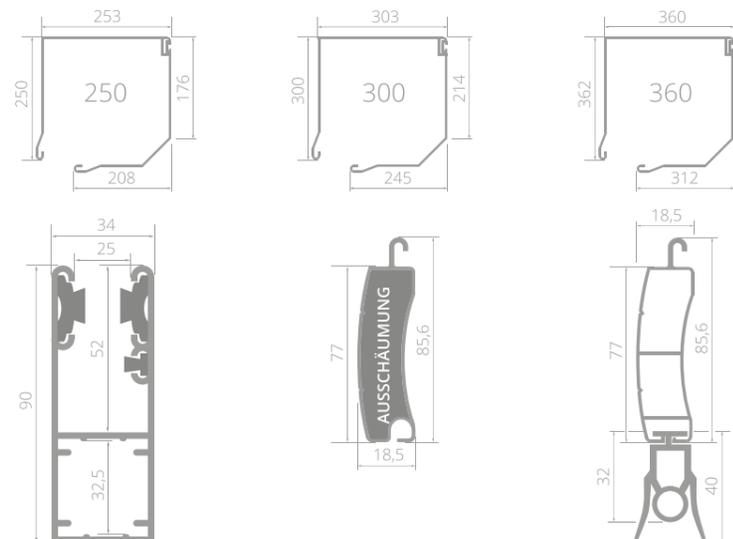

FARBEN

STANDARDFARBEN



ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%



Wenn Sie sich für eine Lackierung in der RAL-Farbe entscheiden, erhalten Sie ein Tor mit einem isolierten Stahlprofil 77



Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

INTENSE 77


WERKSTATT- UND INDUSTRIE-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 9 cm	450 cm
Aluführungen 9 cm mit Sturmhaken	640 cm
Max. Höhe	
Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Stahlkonsolen 58 cm	600 cm
Max. Fläche	36 m ²
Aluseiten	30 cm
Stahlseitendeckel mit Konsolen	36 / 40 cm
Konsolen	58 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil bis 640cm, Stahlprofil bis 350 cm	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profilstärke	1,8 cm
Panzergewicht	5,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	be somfy gfa


* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE

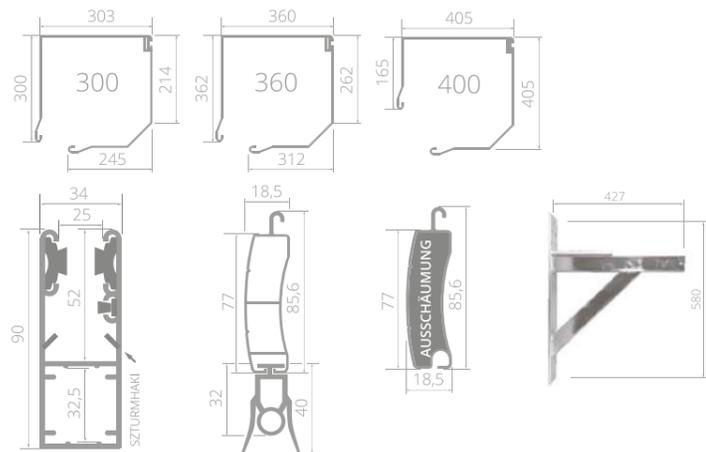

FARBEN

STANDARDFARBEN



ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%



Stahlprofil beliebige RAL-Farbe, Max. 350 cm Länge

Pulverbeschichtung in beliebige RAL-Farbe: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen
Tore mit der Breite ab 640 cm sind nicht in Holzdekor, nur in der RAL-Farbgebung, ohne Mehrpreis, erhältlich

FACTORY 77


INDUSTRIE-ROLLTOR

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 9 cm	710 cm*
+ Konsolen	600 cm
Max. Höhe	
Alukasten 30 cm	300 cm
Alukasten 30 cm bis zu 450 cm Breite	260 cm
Alukasten 36 cm	410 cm
Alukasten 40 cm	510 cm
Bewegliche Stahlkonsolen	600 cm
Max. Fläche	40 m ²
Aluseiten	30 cm
Stahlflanken	36 / 40 cm
Bewegliche Konsolen	58 cm
Stranggepresste Aluprofile	77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profilstärke	1,8 cm
Panzergewicht	9 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) * ...	be somfy gfa

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE

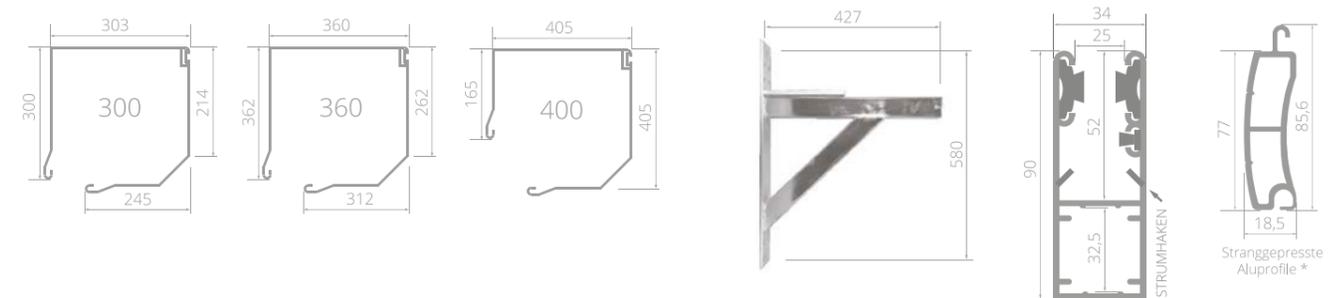


ANTRIEBE GfA

Antriebe GfA ELEKTROMATEN

SI 8.20,	80NM,	20 U/min,	400V
SI 14.20,	140NM,	20 U/min,	400V
SI 17.15,	170NM,	15 U/min,	400V
SI 25.15,	250NM,	15 U/min,	400V
SI 40.15,	400NM,	15 U/min,	400V
SI 55.15,	550NM,	15 U/min,	400V

Steuerung GfA
Torsteuerung TS 970
Torsteuerung TS 971 mit dem integrierten Funkempfänger

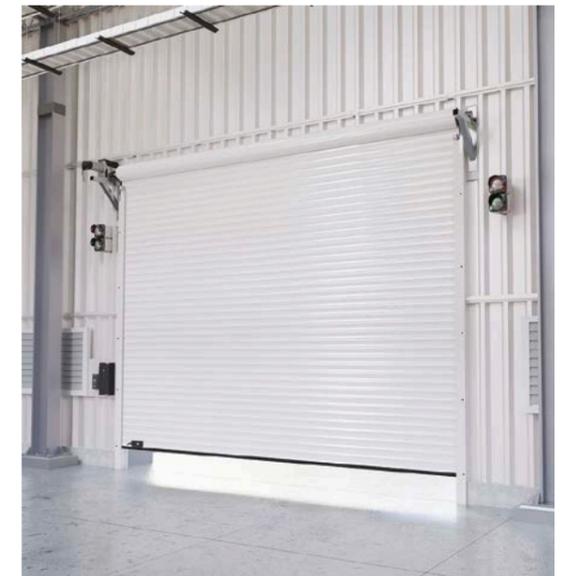

Jedes Tor verfügt über einen Elektromotor* und eine Abfallsicherung
*im Grundpreis nicht enthalten

FARBEN



* Möglichkeit, ein Gehäuse für Welle und Motor gegen einen Aufpreis anzufertigen

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

MINI 52, MINI 55

GARAGENROLLTORE



TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 52

Max. Breite	320 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 20,5 cm	250 cm
Alukasten 25,4 cm	380 cm
Max. Fläche	9 m ²
Aluführungen	6,6 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	52
Profildicke	5,2 cm
Profildicke	1,3 cm
Panzergewicht	3,1 kg/m ²
Handbedienung (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft




TECHNISCHE-KENNDATEN MINI 55 EVO

Max. Breite	400 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25,4 cm	300 cm
Alukasten 0 cm	380 cm
Max. Fläche	12 m ²
Aluführungen	7,5 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	55
Profilhöhe	5,5 cm
Profildicke	1,4 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m ²
Handbedienung (max Breite 300 cm, min. Breite 100 cm) *	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

i Möglichkeit, ein Rolltor manuell zu öffnen oder mit einem Elektromotor auszustatten

MAßE

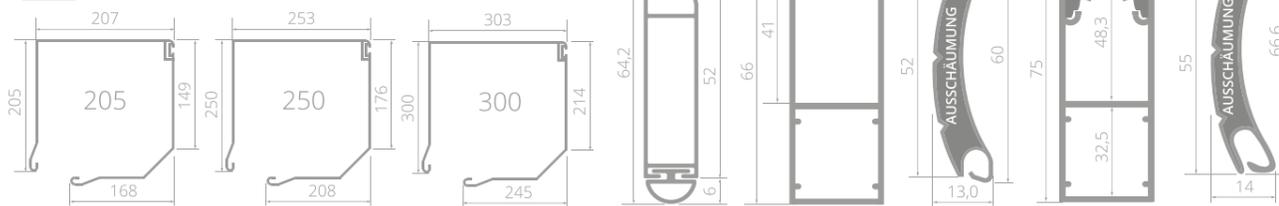

FARBEN

STANDARDFARBEN



ZUSATZFARBEN, MEHRPREIS 20%



Beliebige RAL-Farbe, Aufpreis 20% für die Pulverbeschichtung

Pulverbeschichtung: Kasten 10%, Endleiste 5%, Führungsschienen 5%
Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

MINI 77

GARAGENROLLTOR




TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	350 cm
Minimale Breite	100 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25 cm	200 cm
Alukasten 30 cm	285 cm
Max. Fläche	10,5 m ²
Alukasten	25 / 30 cm
Aluseiten	25 / 30 cm
Aluführungen	9 cm
Ausgeschäumtes Aluprofil	PD77
EasyLook-Profil	EasyLook 77
Lüftungsprofil	WENT 77
Profilhöhe	7,7 cm
Profildicke	1,8 cm
Panzergewicht	3,5 kg/m ²
Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *	somfy

* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teile des Tores verkauft

MAßE

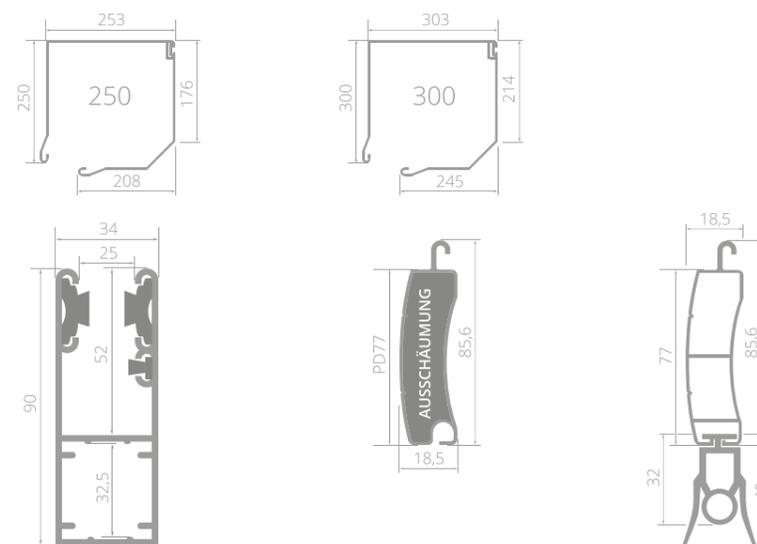


FARBEN

STANDARDFARBEN



Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

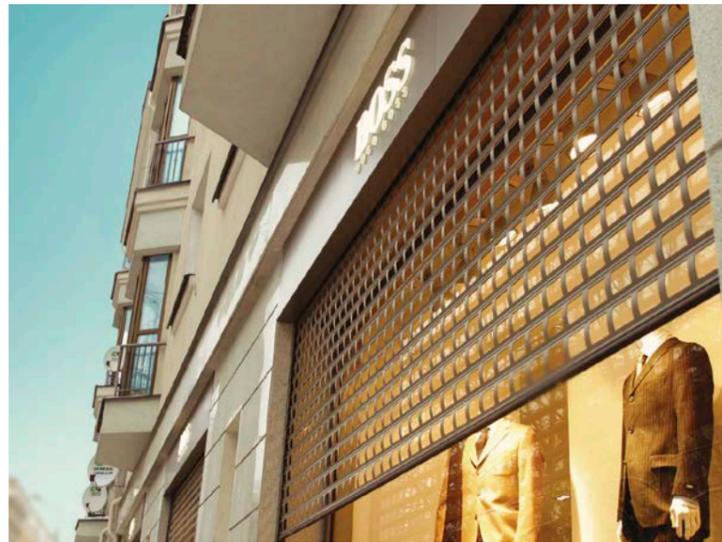

TJIMI TORE

ROLLGITTER


MINILOOK 56

ROLLGITTER

TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite	
Aluführungen 6,6 cm	350 cm
im Wechsel mit vollem Profil	400 cm
Max. Höhe	
Alukasten 25 cm	400 cm
Fahrstahlkonsolen	400 cm
Max. Fläche	
Alufanken	15 m ²
MiniLook-Profil	20,5 i 25 cm
Profilhöhe	56
Profildicke	5,6 cm
Profildicke	1,4 cm
Panzergewicht	7 kg/m ²
Handbedienung (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	Schloss + Feder
Elektrische Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich)*	be somfy 9/A
* Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teil des Tors verkauft	

MAßE

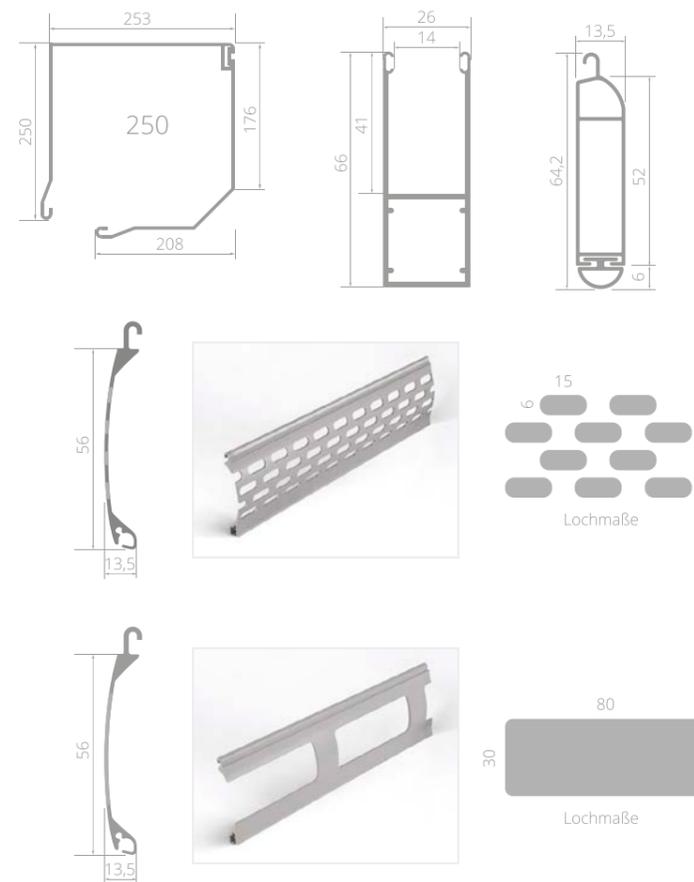

FARBEN

-  STANDARDFARBEN
-  BELIEBIGE RAL-FARBE

Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

TJIMI TORE



EASYLOOK 84

ROLLGITTER



TECHNISCHE-KENNDATEN

Max. Breite + Konsolen
 Aluführungen 9 cm 710 cm
 Aluführungen 9 cm + Kasten 600 cm


Max. Höhe
 Alukasten 30 cm 320 cm
 Alukasten 30 cm bei der Breite über 450 cm 300 cm
 Alukasten 36 cm 410 cm
 Alukasten 40 cm 510 cm
 Stahlkonsolen 600 cm

Max. Fläche 32,4 m²
 Alufanken 30 cm
 Stahlfanken 36 cm i 40 cm
 EasyLook-Profil EasyLook 84
 Profilhöhe 8,4 cm
 Profildicke 1,8 cm
 Panzergewicht 9 kg/m²

Antriebe (ab einer Gesamtbreite von 100 cm erhältlich) *
 *Tor mit einer Breite von weniger als 100 cm wird als Teil des Tors verkauft



MAßE

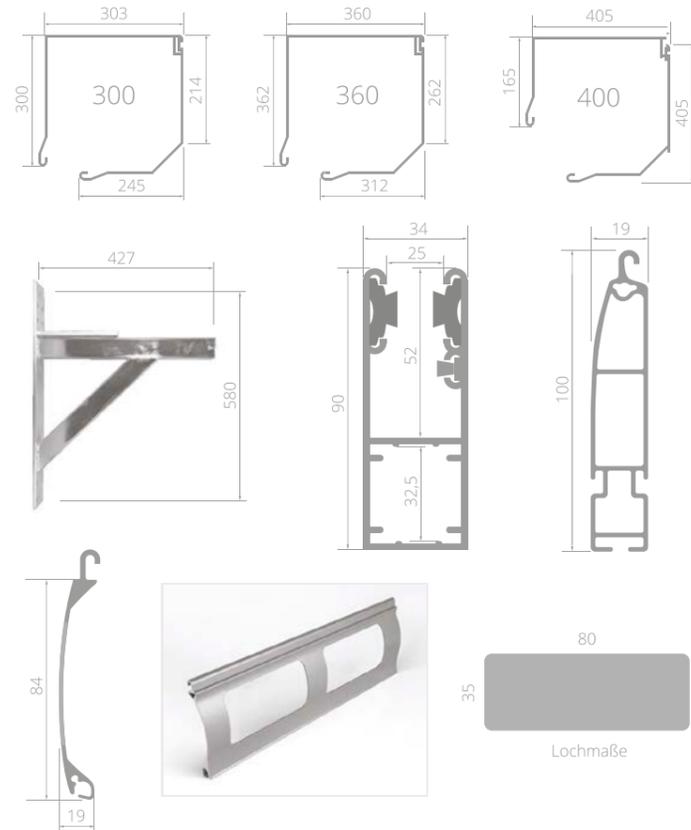

FARBEN



Achtung: die dargestellten Farben dienen der Übersicht und dürfen von tatsächlichen Farben ein wenig abweichen

ZUBEHÖR

FUNKSTEUERUNGEN BE SMARTIE

ROLLTORSTEUERUNG-
 POLFENDO ECOLINE
 + ZWEI 4-KANAL-HANDSENDER



4-KANAL-HANDSTEUERUNG
 ECOLINE/PROLINE



ROLLTORSTEUERUNG-
 POLFENDO PROLINE
 + ZWEI 4-KANAL-HANDSENDER



LICHTSCHRANKEN
 PROLINE



FUNKSTEUERUNGEN SOMFY

ROLLTORSTEUERUNG
 ROLLIXO OPTIMO RTS
 MIT 2 HANDSENDERN



WARNLEUCHE
 MIT DER ANTENNE



4-KANAL-FERNBEDIENUNG
 KEYGO 4 RTS
 zum Schlüssel



FUNKCODE-
 TASTATUR DIGIPAD RTS



FUNKSTEUERUNGEN GFA ELETROMATEN



ZENTRALSTEUERUNG
 TS971



ZENTRALSTEUERUNG
 TS971 MIT FUNKSTEUERUNG



4-KANAL-
 FERNBEDIENUNG

GETRIEBE



STEUER-
 KASSETTE



AMPPEL

ELEKTROSCHALTER

SCHLÜSSELSCHALTER

RICHTUNGSSCHALTER
 UNTER PUTZ AUF PUTZ



IMPULSSCHALTER
 UNTER PUTZ AUF PUTZ




RICHTUNGSSCHALTER
 UNTER PUTZ AUF PUTZ




IMPULSSCHALTER
 UNTER PUTZ NATYNKOWE



INDUSTRIE
 SCHALTER IP 65



DUAL-
 STEUERUNG
 FÜR 2
 SCHALTER



ZUBEHÖR

ABROLLSICHERUNG



HOHSCHIEBESICHERUNG



STARRER AUFNAHMEHALTER



LÜFTUNGS-
 PROFIL



LICHTSCHRANKEN



KARDANGELLENK 90°



SCHUTZSCHLOSS FÜR DIE DIREKTE KURBEL



NOTBEDIENUNG



EASYLOOK-
 PROFIL MIT
 TRANSPARENTELEISTE



UNTERSCHIE-
 NENABSCHAL-
 TUNG



NUR BEI UNS VERFÜGBAR


EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

clickON

KONSTRUKTION

MONTAGEZEIT AUF EINE STUNDE ZU REDUZIEREN

Vorgefertigte Konstruktion für Tore bis 710cm Breite und 600cm Höhe. Konstruktion clickON- dieses System ermöglicht einen unkomplizierten Einbau ohne vorher die Öffnung vorzubereiten.

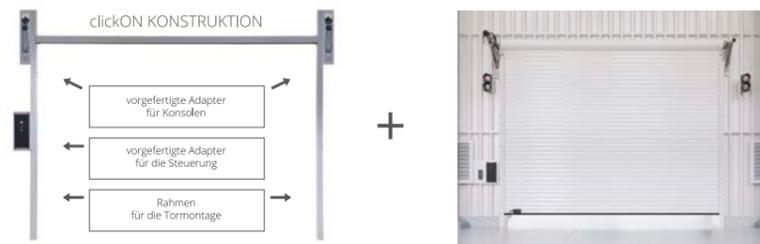

windON

SYSTEM

WINDSCHUTZ DES TORES

Unsere Tore müssen oft unter sehr schwierigen, windigen Wetterverhältnissen funktionieren und sind starken Windböen und der Zugluft in den Produktionshallen ausgesetzt. Keine Sorge! Wir haben hierzu eine einfache und besonders wirksame Lösung. Wir haben das windON-System entwickelt, so dass alle unseren Tore, unabhängig vom Einsatzort und Wetterbedingungen, zuverlässig und kontinuierlich betrieben werden können.



easyON

MONTAGE

DER AUFBAU VON GROSSEN ROLLTOREN KANN AB JETZT DURCH ZWEI PERSONEN GETÄTIGT WERDEN

EasyOn MONTAGESET bietet einen schnellen Torpanzereinbau. Montagegurte und Styropurschutz ermöglichen eine kinderleichte Montage.



VERKLEIDUNG DER WELLE UND DES ANTRIEBS

SCHUTZ DER MACHANISMEN IM AUßENBEREICH

Um entsprechende Betriebsbedingungen zu gewährleisten, empfiehlt es sich bei einer Außenmontage die Welle und den Antrieb zu verkleiden.



MEHR ALS NUR EIN TOR...



Verkauf von Ersatzteilen und Zubehör

Benötigen Sie Teile oder Zubehör für Garagentore und Industrietore?

Ist die Lieferzeit für Sie wichtig?


Express – Anfertigung und Lieferung schon 3 Tage nach Auftragsbestätigung

ANGEBOT von Teilen für die Wartung von Sektionaltoren:

- Torsionsfedern
- Scharniere und Rollenhalter
- Kabelsätze
- Laufrollen
- Seiltrommeln
- Aluminiumprofile
- Paneele



MEHR ALS NUR EIN TOR...

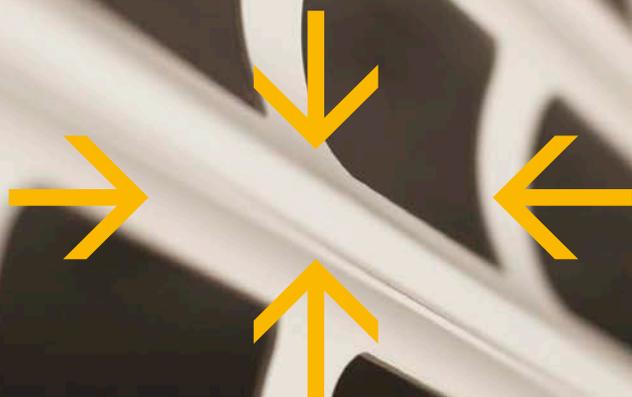

JIMI TORE, s. r. o.
Altyre 3285/1 B
767 01 KROMERIZ
Tschechische Republik
E-mail: export@jimitore.eu
www.jimitore.eu



JIMI TORE

HERSTELLER VON GARAGEN- UND INDUSTRIETOREN